Actuador dimmer para compensadores 0 – 10 V 1000 W

H4594
LN4594

Descripción

Actuador para el control de compensadores para lámparas fluorescentes de tipo 0 – 10 V con potencia máxima 1000 W dotado de indicador luminoso del estado de ON/OFF.

Datos técnicos

Alimentación:	100 – 240 Vca 50/60 Hz
Temperatura de funcionamiento:	5 – 45 °C
Tecnología:	Radio 2,4 GHz estándar ZigBee®
Alcance:	150 m en campo libre, 15 metros en ambientes con paredes en hormigón
Potencia/consumo cargas accionadas:	véase la tabla siguiente

Tensión	Ballast 0 – 10 V
230 Vca	1000 VA
110 Vca	500 VA


Datos dimensionales

Tamaño: 2 módulos de empotrar

Configuración

De tipo autoaprendizaje "Push and Learn".


Vista frontal

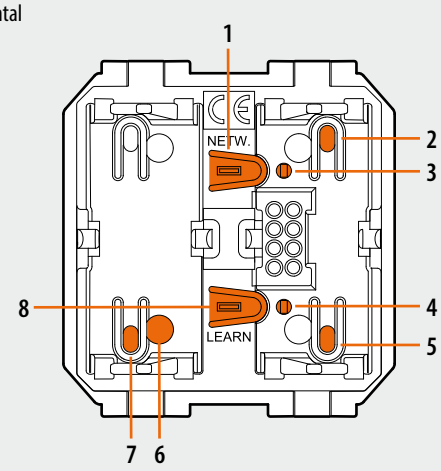

Leyenda

1. Pulsador de RED
2. Pulsador +: si se aprieta brevemente, se enciende la carga (ON) al 66% de la potencia, si se mantiene apretado, la potencia aumenta al valor máximo.
3. LED indicador RED
4. LED indicador APRENDIZAJE
5. Pulsador - : si se aprieta brevemente, se enciende la carga (ON) al 33% de la potencia, si se mantiene apretado, la potencia baja al valor mínimo
6. LED indicador estado ON/OFF de la carga
7. Pulsador ON/OFF
8. Pulsador de APRENDIZAJE

Esquema de conexión

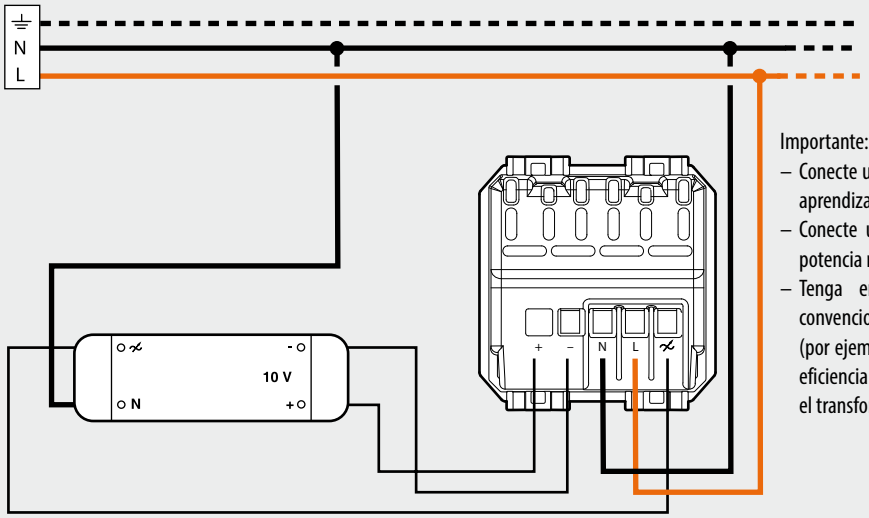

Importante:
- Conecte una carga antes de realizar cualquier procedimiento de aprendizaje de "escenarios".
- Conecte una carga con una potencia superior al 60% de su potencia nominal a los transformadores convencionales.
- Tenga en cuenta la eficiencia de los transformadores convencionales en el cálculo de la potencia de accionamiento (por ejemplo: transformadores para lámparas de 50W con una eficiencia de un 0,78 => potencia efectivamente consumida por el transformador = 64 VA)

BT00404-a-ES