Bujes Reductores de Ejes para Ruedas




Sectores de Aplicación:

Bujes reductores de ejes, diseñados para facilitar el montaje de las ruedas en cualquier esmeril de banco sin tener que preocuparse por las dimensiones del eje.

CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES		EMP
		PULGADAS	MILÍMETROS	
66252830471	Buje de Reducción	1-1/2" A 7/8"	38.1 A 22.23	50
63642567773	Buje de Reducción	1-1/2" A 1"	38.1 A 25.4	50
66252830472	Buje de Reducción	1-1/2" A 1-1/4"	38.1 A 31.8	50
69936699914	Buje de Reducción	1-1/4" A 1/2"	31.8 A 12.70	50
69936699915	Buje de Reducción	1-1/4" A 5/8"	31.8 A 15.88	50
69936699916	Buje de Reducción	1-1/4" A 3/4"	31.8 A 19.1	50
69936699917	Buje de Reducción	1-14" A 7/8"	31.8 A 22.23	50
69936699918	Buje de Reducción	1-1/4" A 1"	31.8 A 25.4	50

Piedras para Afilado

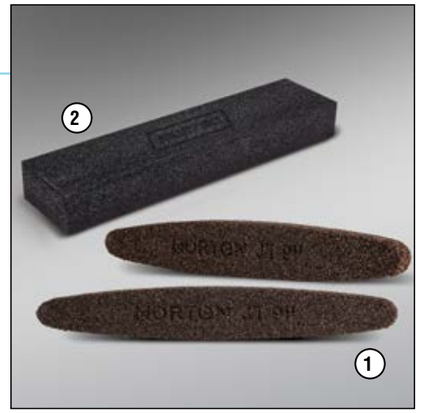

Sectores de Aplicación:

1. **Piedra tipo canoa:** Afilado de herramientas agrícolas, guadañas, hachas, etc.

CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES		EMP
		PULGADAS	MILÍMETROS	
69083139305	JT 911	9 1/2" x 1 3/8" x 1/2"	241.3 x 34.9 x 12.7	120

2. **Piedra combinada:** Afilado de cuchillos domésticos, industriales y herramientas de corte general. Camada gruesa para desbaste y camada fina para el afilado.

CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES		EMP
		PULGADAS	MILÍMETROS	
66253380179	JB 6	1" x 2" x 6"	25.4 x 50.8 x 152.4	50
66253375159	JB 8	1" x 2" x 8"	25.4 x 50.8 x 152.4	50

PUNTAS MONTADAS

Puntas Montadas



Sectores de Aplicación:

Usadas en operaciones de desbaste y acabado en áreas de difícil acceso también en rectificado cilíndrico de aceros.

Fabricadas en óxido de aluminio rosado con ligas vitrificadas que operan a 33 m por segundo. Se fabrican con ejes de 1/4 y 1/8 de pulgada.




TIPS DE SEGURIDAD

Recomendación de montaje

Descripción de Overhang*

Cuando mayor sea el overhand menor será la velocidad máxima de operación segura.

* **Overhang:** Distancia entre el mandril y la base del abrasivo.



CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMP
69083185431	A1 - D	PM TIPO A h=6,4	20
69083185434	A2 - D	PM TIPO A h=6,4	20
69083185474	A3 - D	PM TIPO A h=6,4	20
69083185430	A4 - D	PM TIPO A h=6,4	20
69083185432	A5 - D	PM TIPO A h=6,4	20
69083185433	A6 - D	PM TIPO A h=6,4	20
69083185435	A11 - D	PM TIPO A h=6,4	20
69083185436	A12 - D	PM TIPO A h=6,4	20
69083185437	A13 - D	PM TIPO A h=6,4	20
69083185438	A14 - D	PM TIPO A h=6,4	20
69083185439	A15 - A	PM TIPO A h=6,4	20
69083185440	A21 - D	PM TIPO A h=6,4	20
69083185441	A22 - D	PM TIPO A h=6,4	20
69083185442	A23 - D	PM TIPO A h=6,4	20
69083185443	A24 - A	PM TIPO A h=6,4	20
69083185444	A25 - D	PM TIPO A h=6,4	20
69083185445	A26 - A	PM TIPO A h=6,4	20
69083185446	A31 - D	PM TIPO A h=6,4	20
69083185447	A32 - A	PM TIPO A h=6,4	20
69083185448	A33 - D	PM TIPO A h=6,4	20
69083185449	A34 - D	PM TIPO A h=6,4	20
69083185450	A35 - D	PM TIPO A h=6,4	20
69083185451	A36 - D	PM TIPO A h=6,4	20
69083185452	A37 - D	PM TIPO A h=6,4	20
69083185453	A38 - D	PM TIPO A h=6,4	20
69083185454	A39 - A	PM TIPO A h=6,4	20
69083185455	A40 - D	PM TIPO A h=6,4	20
69083186680	B41	PM TIPO B h=3,2	20
69083186816	B44	PM TIPO B h=3,2	20
69083185456	B52 - A	PM TIPO B h=3,2	20
69083185457	B53 - A	PM TIPO B h=3,2	20
69083186679	B54	PM TIPO B h=3,2	20
69083185458	B81 - A	PM TIPO B h=3,2	20
69083185459	B91 - A	PM TIPO B h=3,2	20
69083185460	B96 - A	PM TIPO B h=3,2	20
69083185461	B97 - A	PM TIPO B h=3,2	20
69083185462	B131 - A	PM TIPO B h=3,2	20
69083185463	B132 - A	PM TIPO B h=3,2	20
69083185464	B133 - A	PM TIPO B h=3,2	20
69083185465	B134 - A	PM TIPO B h=3,2	20
69083185466	B135 - A	PM TIPO B h=3,2	20
69083185543	C154	PM TIPO C h=3,2	20
69083185467	C188 - A	PM TIPO C h=6,4	20
69083185475	C179 - A	PM TIPO C h=6,4	20
69083185863	C203	PM TIPO C h=6,4	20
69083185468	C204 - D	PM TIPO C h=6,4	20
69083185469	C205 - D	PM TIPO C h=6,4	20
69083185470	C219 - D	PM TIPO C h=6,4	20
69083185471	C220 - D	PM TIPO C h=6,4	20
69083185472	C222 - D	PM TIPO C h=6,4	20
69083185473	C235 - D	PM TIPO C h=6,4	20
69083185657	C238 - D	PM TIPO C h=6,4	20