Actuador para persianas

3576

Descripción


Actuador para controlar persianas motorizadas y cierres con potencia máxima de 500 VA. El actuador se realiza en una caja diseñada para la instalación en cajones de persianas o en cajas de derivación.

Datos técnicos

Alimentación:	100 - 240 Vca; 50/60 Hz
Temperatura de funcionamiento:	5 – 45 °C
Tecnología:	Radio 2,4 GHz estándar ZigBee
Alcance:	150 m en campo libre; 15 metros en tambientes con paredes en hormigón
Potencia/consumo cargas accionadas:	véase la tabla siguiente

Tensión	Motor de la persiana
230 Vca	500 VA
100 Vca	270 VA

Datos dimensionales

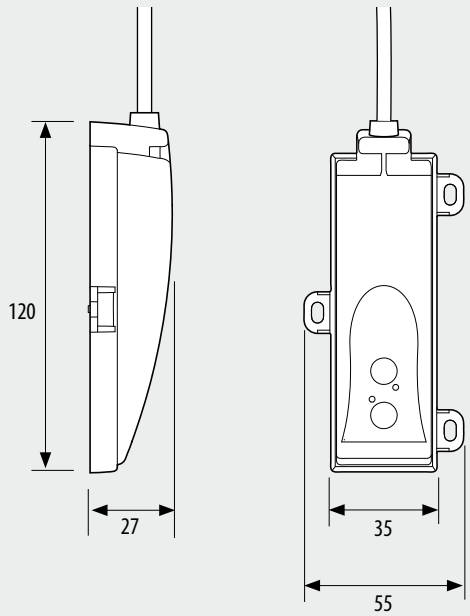


Las dimensiones se indican en mm

Configuración

De tipo autoaprendizaje "Push and Learn".


Vista frontal

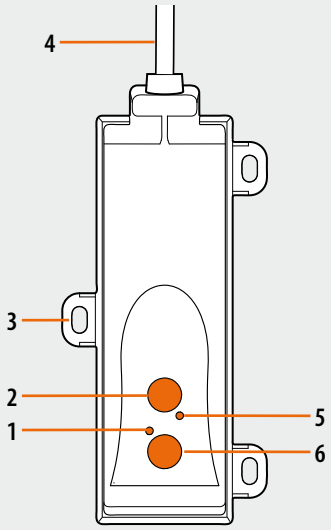

Leyenda

1. Led de aprendizaje
2. Pulsador de red
3. Gancho de fijación
4. Cable de conexión a la red y a la carga
5. Led red
6. Pulsador de aprendizaje

Esquema de conexión

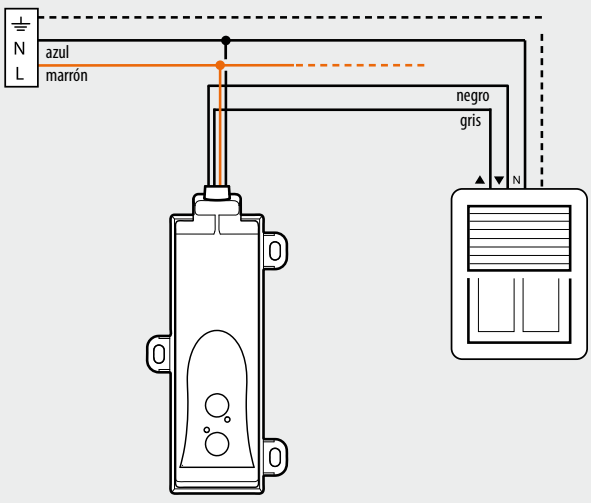

Importante: Conecte una carga antes de realizar cualquier procedimiento de aprendizaje de "escenarios".

BT00491-a-ES