Bidet Pompeya

Código:

E345

RECOMENDACIONES:

Asegúrese que la persona que vaya a instalar el producto sea un profesional en la materia, para prevenir errores que afecten las instalaciones o el correcto funcionamiento del producto.

Realice los ajuste del sanitario UTILIZANDO una herramienta adecuada para que la superficie y el acabado del producto no se raye o lastime.

Recuerde que todos los productos tienen un mecanismo de control que debe ser revisado y cambiado de ser necesario, ya que este puede deteriorarse debido a la frecuencia de uso.

RECOMMENDATIONS:

To prevent any error that may affect the facilities or the correct functioning of the product, make sure that the person who is going to install the product is a professional. Install the product using suitable tools, so that it is not scratched.

Remember that all products have a control mechanism that must be reviewed and changed if necessary, since it can deteriorate due to the frequency of use.


COLORES DISPONIBLES

- Blanco / *White* : **BL**
- Bone / *Bone* : **BO**

MEDIDAS / *MEASURES:*

■ Dimensiones en centímetros / *Dimensions in centimeters*

■ Dimensiones en pulgadas / *Dimensions in inches*

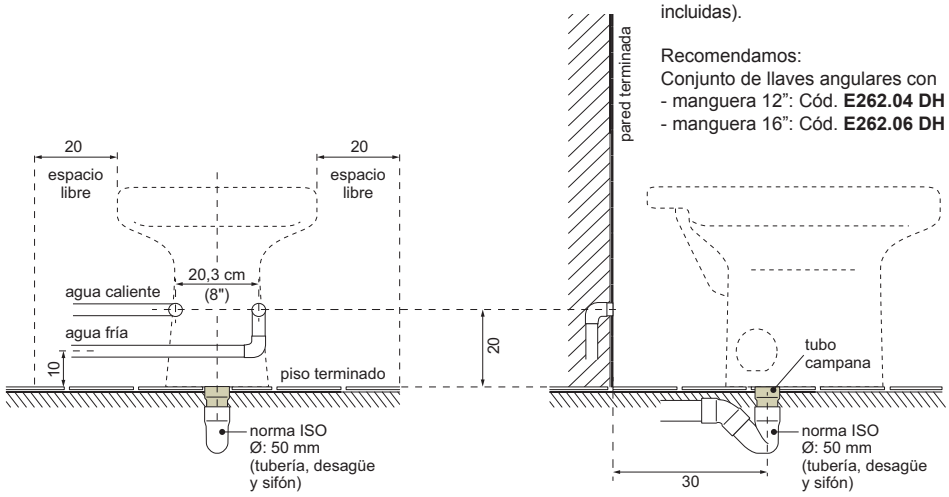

Vista frontal **Vista lateral**

Para realizar la conexión de la grifería a las acometidas de agua de la pared, utilice **llaves angulares con mangueras flexibles FV** (no incluidas).

Recomendamos:
Conjunto de llaves angulares con
- manguera 12": Cód. **E262.04 DH**
- manguera 16": Cód. **E262.06 DH**

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

Notas:


Antes de instalar el bidet, verifique que las acometidas de agua y del desagüe estén de acuerdo a las medidas sugeridas.

El desagüe en el piso debe tener un diámetro de 50 mm, además debe contar con un sifón empotrado en el piso.

La boca del desagüe debe ser acampanada para que permita la unión con el acople reductor universal.

No es recomendable usar cemento en la base del bidet para fijarlo.


Antes de conectar la grifería a la acometida de agua, verifique que la tubería de alimentación esté limpia y libre de impurezas o de residuos de construcción.

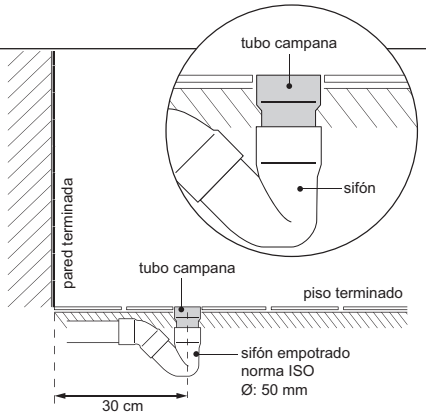

1- Coloque el bidet en el lugar correspondiente. Haga coincidir el eje del agujero de desagüe del bidet con el eje del tubo del desagüe que está en el piso.

2- Alinee en forma perpendicular el bidet con relación a la pared.


Como referencia señale en el piso el contorno de la base. A cada lado del bidet señale también el sitio donde se perforarán los agujeros para los pernos de anclaje.

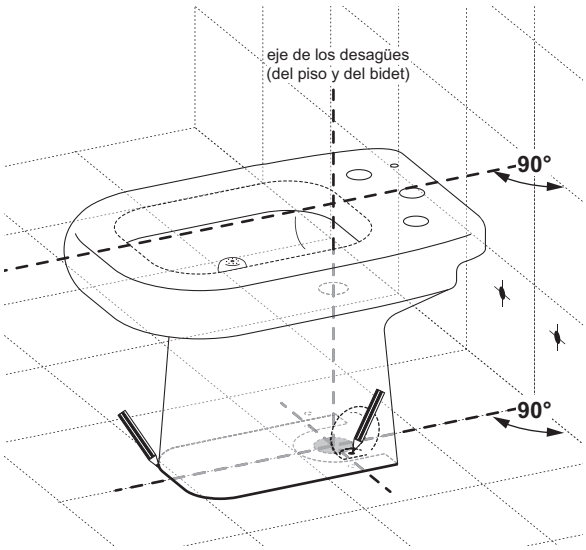



3- Retire el bidet, perfore en las marcas realizadas para el sistema de fijación y coloque los tacos plásticos. Limpie el área de trabajo. Asegúrese de que la tubería de desagüe en el piso esté libre de objetos (papel, trapos, etc.) que puedan obstaculizar la descarga normal del bidet.

4- Inserte el cuerpo del acople reductor universal (cód.: **E244 RA 1/4" BL**) en el desagüe que está en el piso y fíjelo con pegamento para PVC.

5- Instale la grifería **FV** y el tubo de desagüe en el bidet.






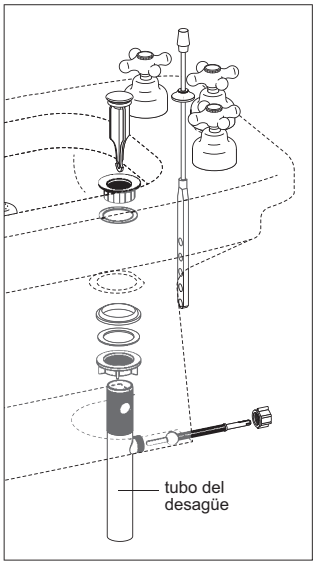


6- Coloque nuevamente el bidet en su sitio verificando que el extremo del tubo de desagüe se inserte correctamente en el acople del piso. En algunos casos hará falta recortar un poco dicho tubo. Ajuste la tuerca del acople.

7- Nivele el bidet y fíjelo con los pernos de sujeción (no incluidos). Selle la unión entre el bidet y el piso con un cordón de silicona.

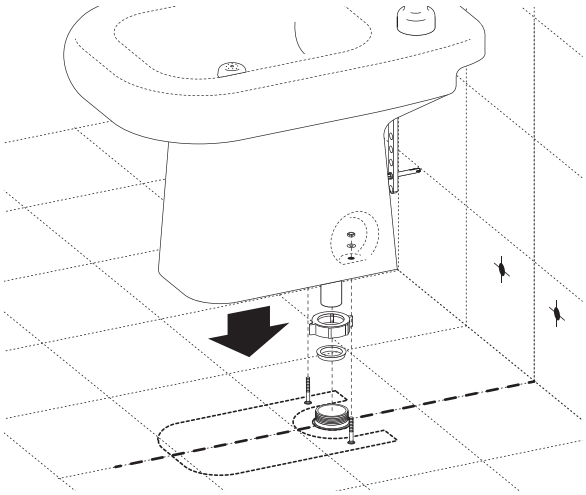

8- Para la conexión de la grifería a las acometidas de agua utilice llaves angulares **FV** con mangueras (no incluidas), Cód.: **E262.04 DH** (12") o **E262.06 DH** (16").

9- Una vez instalado todo el sistema del bidet, **con las llaves angulares, regule las salidas de agua fría y caliente, para evitar desbordamientos o salpicones (por exceso de agua) o quemaduras.**

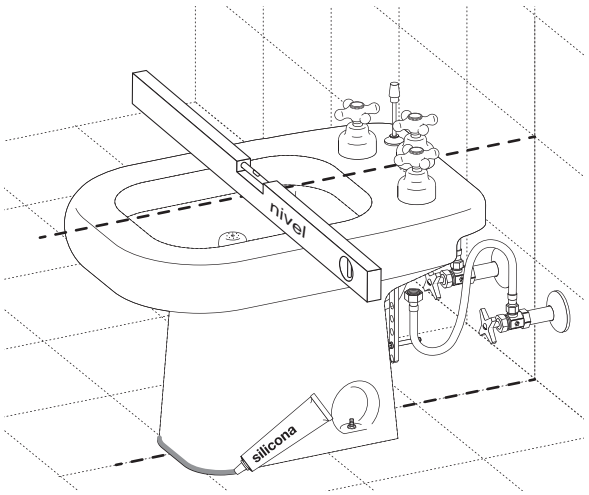


FUNCIONAMIENTO


1- Las manijas laterales regulan la temperatura y el flujo de agua.


2- La manija de transferencia permite que el agua salga por el anillo del pozuelo del bidet o por la ducha.

3- Al subir o bajar la varilla del desagüe, se cierra o se abre la tapa del desagüe, permitiendo que se llene o se vacíe el pozuelo del bidet.

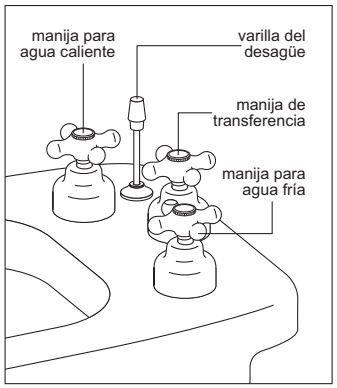







BENEFICIOS DEL BIDET


El objetivo principal del bidet es ayudar a la higiene y limpieza íntima personal, tanto para mujeres como para hombres, después de haber usado el inodoro.


Es ideal para las personas con movilidad limitada, enfermos, ancianos, discapacitados o para aquellas personas que requieren de un tratamiento médico con baños de asiento.

El uso del bidet también beneficia a mujeres en su período menstrual, ya que previene o minimiza las infecciones vaginales.

CÓMO USAR EL BIDET

1- Siéntese en el bidet (de frente a la pared o de espaldas a ella, según como le resulte más cómodo hacerlo) y realice el lavado de sus partes íntimas. Utilice un jabón suave y sin perfume.





2- Una vez bien enjuagado, cierre el paso de agua y levántese.

3- Seque sus partes íntimas con una toalla de papel.

4- Enjuague el bidet hasta que no quede ningún residuo.

5- Seque los bordes del bidet.

6- En el lavabo, lávese las manos con agua y jabón.

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO:

Los sanitarios **FV** son fabricados con porcelana sanitaria vitrificada, cumpliendo normas internacionales, garantizando así su larga vida útil. Por las características propias de los materiales utilizados y la tecnología empleada en su desarrollo, se limpian fácilmente evitando el desarrollo de gérmenes y hongos.

Realice la limpieza utilizando productos limpiadores y desinfectantes para baños de marcas reconocidas. Ayúdese de una esponja o un paño húmedo. En lo posible evite productos de limpieza fuertemente abrasivos. la porcelana sanitaria vitrificada no permite adherencias y las grasas se eliminan con facilidad.

La porcelana sanitaria mantiene el brillo propio de su esmalte sin necesidad de pulimentos.

Sello de Calidad INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización NTE INEN 1571

GARANTÍA TOTAL

¡Mucho mejor! Se ha hecho en ECUADOR

Primero Ecuador

Producto fabricado bajo los controles de un Sistema de Gestión de Calidad Certificado según ISO 9001

Encuentre **Repuestos Legítimos FV** y la **Garantía Total FV** en: **www.fvandina.com**

FV Responde
Centro de atención al usuario

ECUADOR fvresponde@fvecuador.com 1-800 FV FV FV (1-800 38 38 38)

COLOMBIA info.colombia@grupofv.com
PERÚ info.peru@grupofv.com
CENTROAMÉRICA info.cea@grupofv.com

FV - ÁREA ANDINA S.A. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

Fecha: 2019 - 10 - 07