Actuador para persianas

H4595
LN4595

Descripción

Actuador para el control de persianas motorizadas o cierres metálicos eléctricos con potencia máxima de 500 VA.

Datos técnicos

Alimentación:	100 – 240 Vca 50/60 Hz
Temperatura de funcionamiento:	5 – 45 °C
Tecnología:	Radio 2,4 GHz estándar ZigBee®
Alcance:	150 m en campo libre, 15 metros en tambientes con paredes en hormigón
Potencia/consumo cargas accionadas:	véase la tabla siguiente

Tensión		Motor de la persiana
230 Vca	Máx.	500 VA
	Mín.	270 VA
110 Vca	Máx.	250 VA
	Mín.	135 VA


Datos dimensionales

Tamaño: 2 módulos de empotrar

Configuración

De tipo autoaprendizaje "Push and Learn".


Vista frontal

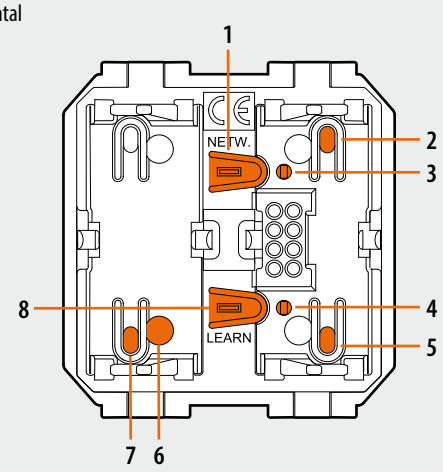

Leyenda

1. Pulsador de RED
2. Pulsador ARRIBA
3. LED indicador RED
4. LED indicador APRENDIZAJE
5. Pulsador ABAJO
6. LED indicador estado ON/OFF de la carga
7. Pulsador STOP
8. Pulsador de APRENDIZAJE

Esquema de conexión

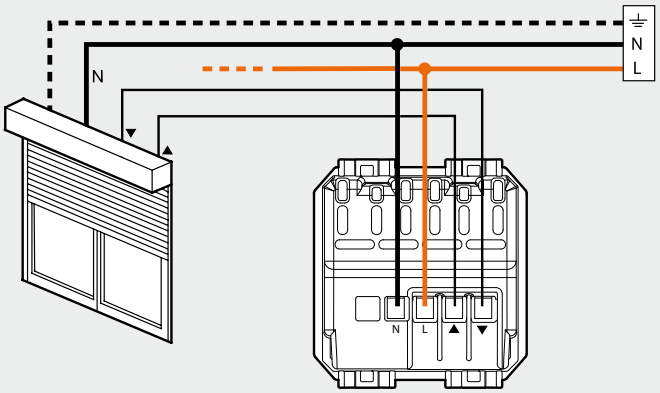

Importante:
– Conecte una carga antes de realizar cualquier procedimiento de aprendizaje de "escenarios".

BT00405-a-ES