
HELBERT
Calidad, experiencia y tecnología

FICHA TÉCNICA COMERCIAL


VÁLVULA CHEQUE HIDRO EN BRONCE CON SELLO EN CAUCHO REF. HFVC DE 1/2" A 1" - SERIE 210

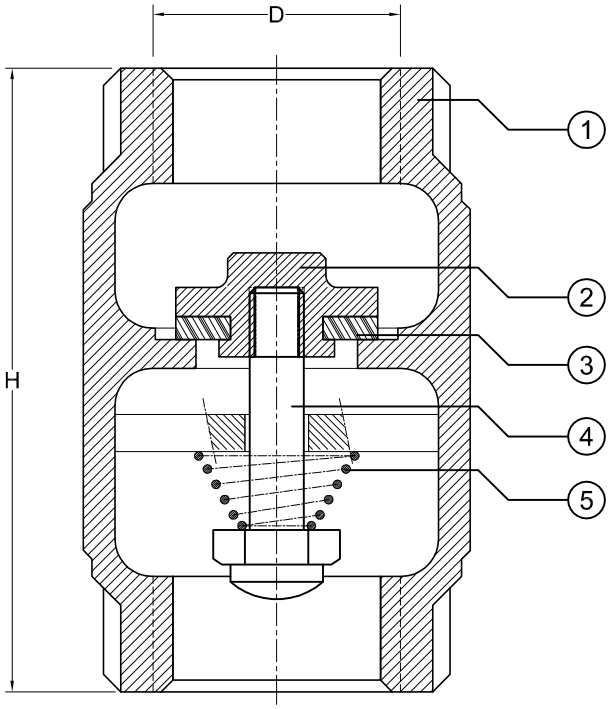


La válvula cheque hidro HELBERT con sello en caucho ha sido diseñada para permitir el paso del fluido en un solo sentido y cierre automático cuando éste intenta retroceder.


APLICACIONES:Instalaciones domiciliarias, redes hidráulicas.

PRESIÓN MAX. DE TRABAJO: 250 PSI.			
IDENTIFICACIÓN: HELBERT, TAMAÑO, PRESIÓN DE TRABAJO, DIRECCIÓN DE FLUJO			
PESO TOTAL	170 gr	228 gr	400 gr
ALTURA TOTAL - H	54 mm	58 mm	67 mm
Diametro de Conexión - D	1/2"-14h NPT	3/4"-14h NPT	1"-11.5 h NPT
TAMAÑO	1/2"	3/4"	1"

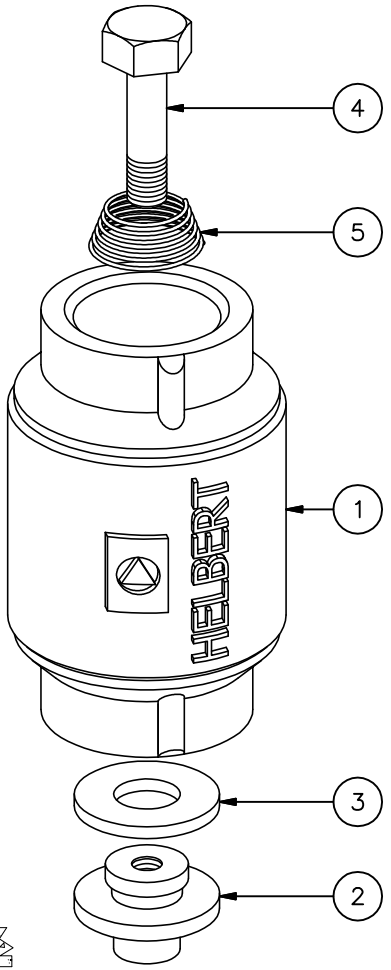

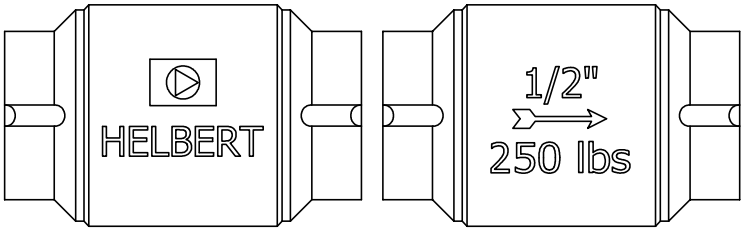

INSTALACIÓN TÍPICA

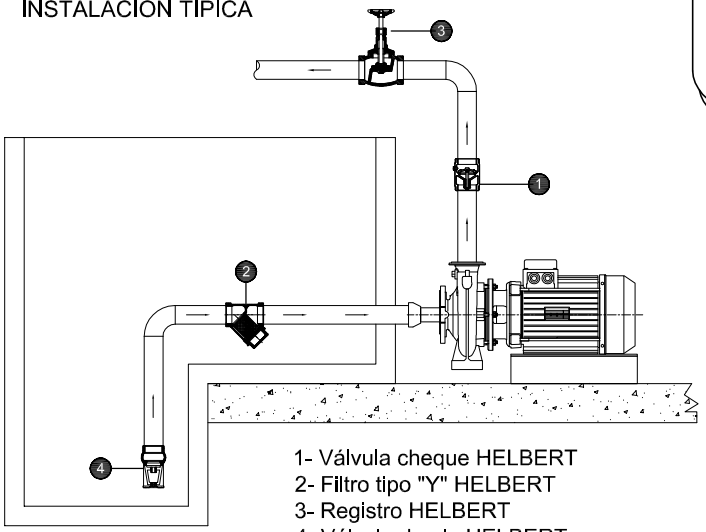

1- Válvula cheque HELBERT
2- Filtro tipo "Y" HELBERT
3- Registro HELBERT
4- Válvula de pie HELBERT

No.	DESCRIPCIÓN / REFERENCIA.	MATERIAL (HFVC 012 - 1/2")	CAN.	MATERIAL (HFVC 019 - 3/4")	CAN.	MATERIAL (HFVC 025 - 1")	CAN.
5	RESORTE	ACERO INOXIDABLE	1	ACERO INOXIDABLE	1	ACERO INOXIDABLE	1
4	VÁSTAGO	LATÓN	1	LATÓN	1	LATÓN	1
3	SELLO	CAUCHO	1	CAUCHO	1	CAUCHO	1
2	PLATO	LATÓN	1	LATÓN	1	LATÓN	1
1	CUERPO	BRONCE	1	BRONCE	1	BRONCE	1

CONTÁCTENOS: PBX: (57-1)3681077 • FAX: (57-1)3440120 • WWW.HELBERTYCIA.COM
Bogotá D.C. - Colombia - Sur América

HELBERT Y CIA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO