
HELBERT
Calidad, experiencia y tecnología

ODDE-FT
EDICIÓN: 10–18


FICHA TÉCNICA

VÁLVULA CHEQUE HIDRO CON SELLO EN CAUCHO Y PLATO ANTIGOLPE DE ARIETE HFVC DE 2-1/2" A 4" SERIE 210.

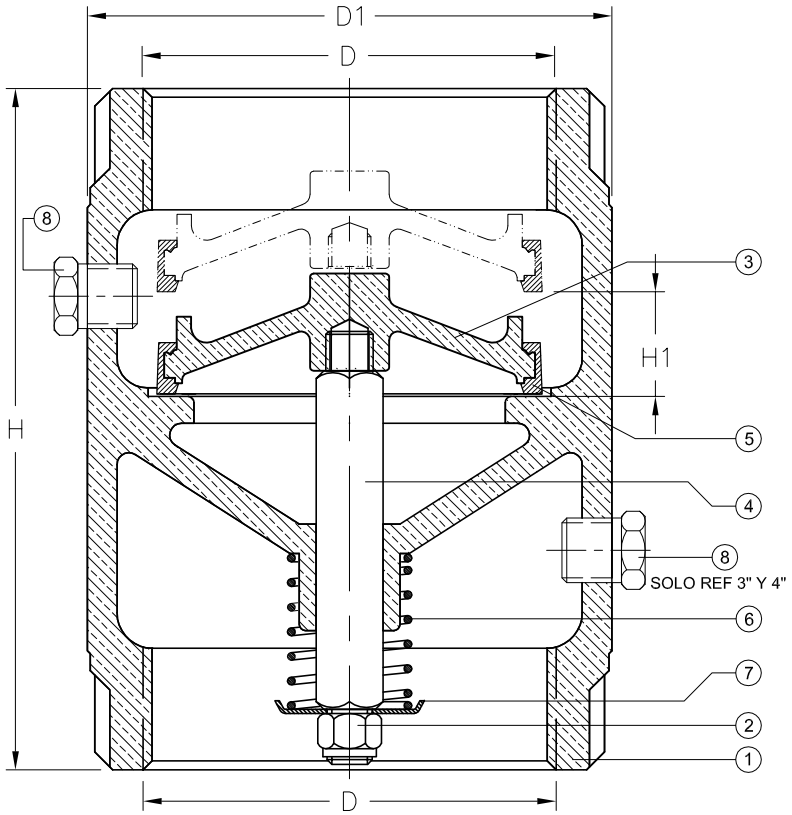

	IDENTIFICACIÓN	HELBERT, TAMAÑO DE VÁLVULA, DIRECCIÓN FLUJO (FLECHA), PRESIÓN TRABAJO					
	PRESIÓN DE PRUEBA	375 psi.		375 psi.		375 psi.	
	PRESIÓN DE TRABAJO	250 psi.		250 psi.		250 psi.	
	PESO TOTAL	1850 gr.		3000 gr.		6630 gr.	
H1	DESPLAZAMIENTO DE SELLO	13 mm.		16 mm.		24 mm.	
H	ALTURA TOTAL	115 mm.		134 mm.		172 mm.	
D1	DIAMETRO EXTERIOR	88 mm.		112 mm.		148 mm.	
D	ROSCA DE CONEXIÓN	2-1/2" - NPT		3" - NPT		4" - NPT	
8	TAPÓN MACHO	LATÓN	1	LATÓN	2	LATÓN	2
7	CAZUELA	LATÓN	1	LATÓN	1	LATÓN	1
6	RESORTE	ACERO INOX	1	ACERO INOX	1	ACERO INOX	1
5	SELLO	VULCANIZADO	1	VULCANIZADO	1	VULCANIZADO	1
4	VÁSTAGO	LATÓN	1	LATÓN	1	LATÓN	1
3	PLATO SELLO TAPÓN	BRONCE	1	BRONCE	1	BRONCE	1
2	TUERCA DE SEG.	ACERO INOX	1	ACERO INOX	1	ACERO INOX	1
1	CUERPO	BRONCE	1	BRONCE	1	BRONCE	1
No.	DESCRIPCIÓN / REFERENCIA.	MATERIAL	CAN.	MATERIAL	CAN.	MATERIAL	CAN.
		HFVC 063 - 2-1/2"		HFVC 075 - 3"		HFVC 100 - 4"	
MODIFICACIONES.		Ⓐ Ⓒ Ⓖ		Ⓑ Ⓒ Ⓕ		Ⓑ Ⓒ Ⓕ	

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS



DETALLE EXTERIOR CUERPO

CONTÁCTENOS: PBX: (57-1)3681077 • FAX: (57-1)3440120 • WWW.HELBERTYCIA.COM
Bogotá D.C. - Colombia - Sur América

HELBERT SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO