
LINHA 1510.HD.102.CPVC – REGISTRO DE GAVETA


Gate valve

Válvula de compuerta



DN 15 | **1/2"**

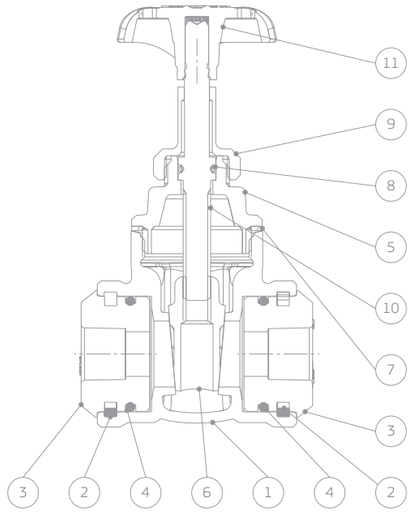

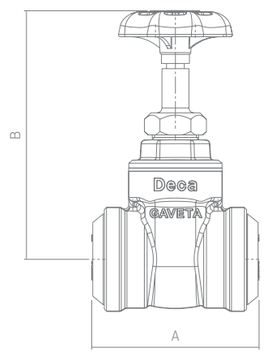

MEDIDAS *sizes* *medidas*		DIMENSÕES *dimensions* *dimensiones*		
NPS*	**DN****	**A**	**B**	**C (ø)**
1/2"	15	68	101	46

CONDIÇÕES DE T RABALHO *working conditions* *condiciones de trabajo*	
ÁGUA ATÉ 70 °C *water to 70 °C* *agua hasta 70 °C*	200 PSI (14 BAR)

* NPS = Tamanho nominal da tubulação
Nominal pipe size
Tamaño nominal de la tubería

** DN = Diâmetro nominal
Nominal diameter
Diámetro nominal

Extremidades soldáveis.
Weldable ends.
Extremos soldables.

POS.	DENOMINAÇÃO *designation* *designación*	MATERIAL *material* *materiales*	ABNT	ASTM
1	Corpo *body* *cuerpo*	Bronze *bronze* *bronce*	NBR6314/ C84400	B584/ C84400
2	Anel *ring* *anillo*	POM	–	–
3	Bucha *sleeve* *buje*	CPVC	–	–
4	Anel o'ring *o'ring* *anillo tipo o'ring*	Buna "N"	–	–
5	Porca *nut* *tuerca*	Bronze *bronze* *bronce*	NBR6314/ C84400	B584/ C84400
6	Cunha *wedge* *cuña*	Bronze *bronze* *bronce*	NBR6314/ C84400	B584/ C84400
7	Guarnição *gasket* *sello lateral*	PP	–	–
8	Anel o'ring *o'ring* *anillo tipo o'ring*	Buna "N"	–	–
9	Porca *nut* *tuerca*	Latão *brass* *latón*	NBR6188/ C37700	B124/ C37700
10	Haste *stem* *vástago*	Latão *brass* *latón*	NBR6188/ C37700	B124/ C37700
11	Volante *handwheel* *volante*	ABS	–	–

Construção baseada na norma NBR 15705
Construction in accordance with NBR 15705 standard
Construción de acuerdo con la norma NBR 15705

dimensões em milímetros
dimensions in mm
dimensiones en mm


LINHA 1510.HD.102.PPR – REGISTRO DE GAVETA


Gate valve

Válvula de compuerta



DN 20 | **1/2"**

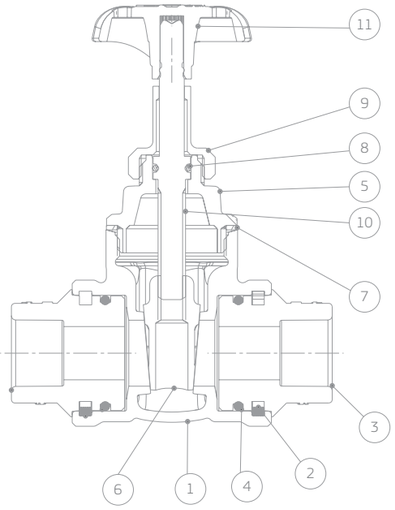

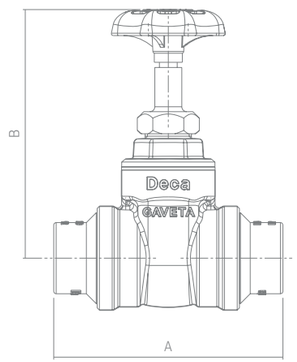

MEDIDAS *sizes* *medidas*		DIMENSÕES *dimensions* *dimensiones*		
NPS*	**DNA****	**A**	**B**	**C (ø)**
1/2"	20	93	101	46

CONDIÇÕES DE TRABALHO *working conditions* *condiciones de trabajo*	
ÁGUA ATÉ 70 °C *water to 70 °C* *agua hasta 70 °C*	200 PSI (14 BAR)

* NPS = Tamanho nominal da tubulação
Nominal pipe size
Tamaño nominal de la tubería

** DN = Diâmetro nominal
Nominal diameter
Diámetro nominal

Extremidades conectadas por termofusão.
Ends connected by thermofusion.
Extremos conectados por termofusión.

POS.	DENOMINAÇÃO *designation* *designación*	MATERIAL *material* *materiales*	ABNT	ASTM
1	Corpo *body* *cuerpo*	Bronze *bronze* *bronce*	NBR6314/ C84400	B584/ C84400
2	Anel *ring* *anillo*	POM	–	–
3	Bucha *sleeve* *buje*	PPR	–	–
4	Anel o'ring *o'ring* *anillo tipo o'ring*	Buna "N"	–	–
5	Porca *nut* *tuerca*	Bronze *bronze* *bronce*	NBR6314/ C84400	B584/ C84400
6	Cunha *wedge* *cuña*	Bronze *bronze* *bronce*	NBR6314/ C84400	B584/ C84400
7	Guarnição *gasket* *sello lateral*	PP	–	–
8	Anel o'ring *o'ring* *anillo tipo o'ring*	Buna "N"	–	–
9	Porca *nut* *tuerca*	Latão *brass* *latón*	NBR6188/ C37700	B124/ C37700
10	Haste *stem* *vástago*	Latão *brass* *latón*	NBR6188/ C37700	B124/ C37700
11	Volante *handwheel* *volante*	ABS	–	–

Construção baseada na norma NBR 15705
Construction in accordance with NBR 15705 standard
Construción de acuerdo con la norma NBR 15705

dimensões em milímetros
dimensions in mm
dimensiones en mm